


5N型2R 侧面操纵轻触开关


Type: EVQ2

- 特点
 - 种类繁多：配或不配接地端、立式、嵌入型端子等
 - 能自动浸焊：防止因端子、主件的整体模型而引起的助焊剂溢出



- 主要用途
 - 各种电子设备的操作开关

■ 型号命名方式

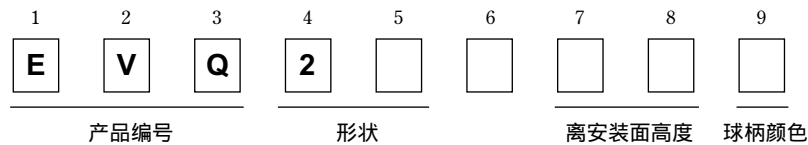

■ 产品系列一览表

○= 标准件

操纵力矩	定位凸点	接地端子	H= 高度			
			4.3 mm	5.0 mm	7.0 mm	9.5 mm
1.0 N	不配定位凸点	配接地端	○	○	○	○
		不配接地端	○	○	○	○
1.3 N	不配定位凸点	配接地端	○	○	○	○
		不配接地端	○	○	○	○
1.6 N	不配定位凸点	配接地端	○	○	○	○
		不配接地端	○	○	○	○
2.6 N	不配定位凸点	配接地端	○	○	○	○
		不配接地端	○	○	○	○

■ 主要规格

种类		按动式单极单投	
电气特性	电路结构		
	额定	10 μA 2 V DC ~ 20 mA 15 V DC (电阻负载)	
	接触电阻	50 mΩ 以下	
	绝缘电阻	50 MΩ 以上 (100 V DC)	
	耐电压	250V AC 1 分钟	
	振动	3 ms 以下 (ON) 8 ms 以下 (OFF)	
机械特性	操纵力矩	1.0 N±0.4 N, 1.3 N±0.4 N, 1.6 N±0.5 N	2.6 N±0.6 N
	行程	0.25 mm±0.10 mm	
耐久性	使用寿命	100000 次以上*	50000 次以上
使用温度范围		-20 °C ~ +70 °C	
储存温度范围		-40 °C ~ +85 °C (单件) -20 °C ~ +40 °C (带状包装)	
最小包装数量		1000 个 径向带状包装 (卷盘包装)	
包装箱容量		10000 个	

*甚至能应对1000000次。欢迎垂询。



本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请与本公司联系。

■ 外观尺寸 (mm)

EVQ2

不配接地端

双端子型
不配接地端

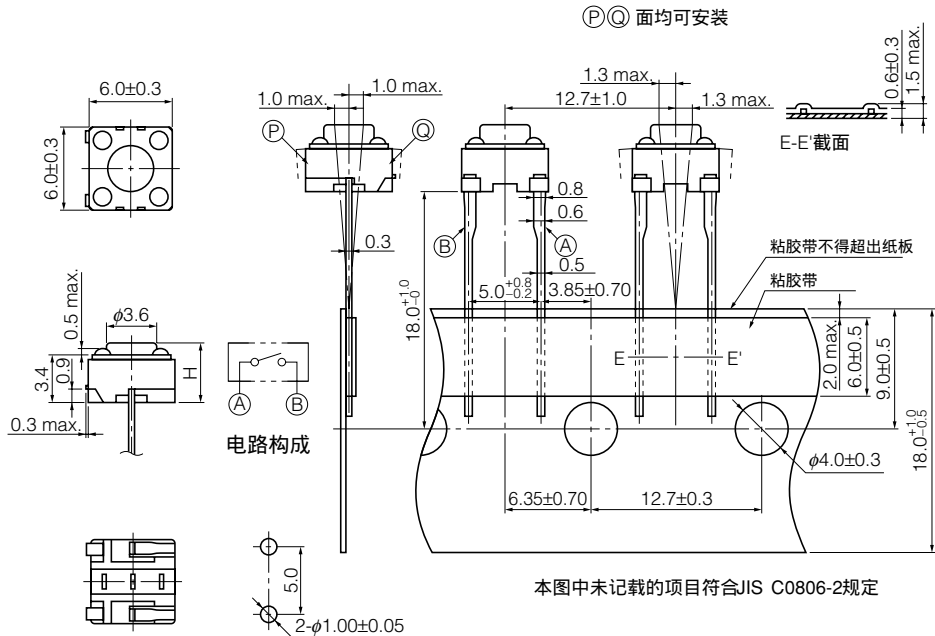

印制电路板安装孔参考图
(间距公差: ± 0.1)
(从安装面来看)

本图中未记载的项目符合JIS C0806-2规定

型号	操纵力矩	H=离安装面高度	压板颜色	使用寿命
EVQ21304M	1.0N	4.3 mm	白色	100000 次
EVQ21305R	1.0N	5.0 mm	红色	100000 次
EVQ21307K	1.0N	7.0 mm	黑色	100000 次
EVQ21309K	1.0N	9.5 mm	黑色	100000 次
EVQ21404M	1.3N	4.3 mm	白色	100000 次
EVQ21405R	1.3N	5.0 mm	红色	100000 次
EVQ21407K	1.3N	7.0 mm	黑色	100000 次
EVQ21409K	1.3N	9.5 mm	黑色	100000 次
EVQ21504M	1.6N	4.3 mm	白色	100000 次
EVQ21505R	1.6N	5.0 mm	红色	100000 次
EVQ21507K	1.6N	7.0 mm	黑色	100000 次
EVQ21509K	1.6N	9.5 mm	黑色	100000 次
EVQ22704M	2.6N	4.3 mm	白色	50000 次
EVQ22705R	2.6N	5.0 mm	红色	50000 次
EVQ22707K	2.6N	7.0 mm	黑色	50000 次
EVQ22709K	2.6N	9.5 mm	黑色	50000 次

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑问时，请与本公司联系。

中港澳代理：伟嘉电子工业有限公司
 电话：852-2389 2522 传真：852-2357 4546
 电邮：info@sider.com.hk 网址：www.sider.com.hk
 香港九龙·观塘荣业街六号·海滨工业大厦七楼C1B室~C2A室