


5N 型侧面操纵 4R 轻触开关

Type: EVQPC

■ 特点


- 品种繁多：卧式、嵌入型端子等
- 能自动浸焊：防止因端子、主件的整体模型而引起的助焊剂溢出

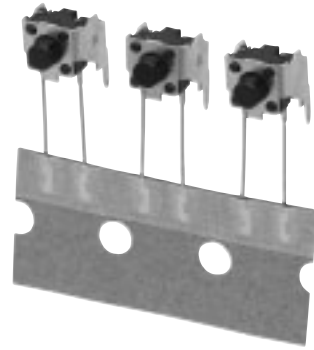

■ 主要用途

- 各种电子设备的操作开关

■ 型号命名方式

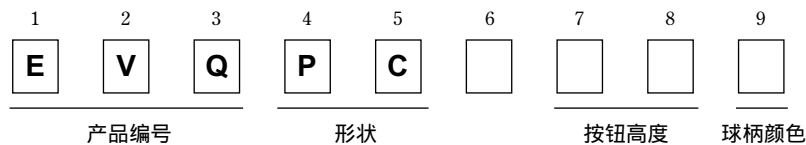

■ 主要规格


种 类	按动式单极单投	
电气特性	电路结构	
	额定	10 μ A 2 V DC~20 mA 15 V DC (电阻负载)
	接触电阻	50 m Ω 以下
	绝缘电阻	50 M Ω 以上 (100 V DC)
	耐电压	250V AC 1 分钟
机械特性	振动	3 ms 以下 (ON) 8 ms 以下 (OFF)
	操纵力矩	1.0 N \pm 0.4 N, 1.3 N \pm 0.4 N, 1.6 N \pm 0.5 N 2.6 N \pm 0.6 N
耐久性	行程	0.25 mm \pm 0.10 mm
	使用寿命	100000 次以上* 50000 次以上
使用温度范围	-20 $^{\circ}$ C ~ +70 $^{\circ}$ C	
储存温度范围	-40 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C (单件) -20 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C (带状包装)	
最小包装数量	700 个 径向带状包装 (卷盘包装)	
包装箱容量	7000 个	

*甚至能应对1000000次。欢迎垂询。

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑问时，请速与本公司联系。

00 Sep. 2010

■ 外观尺寸 (mm)

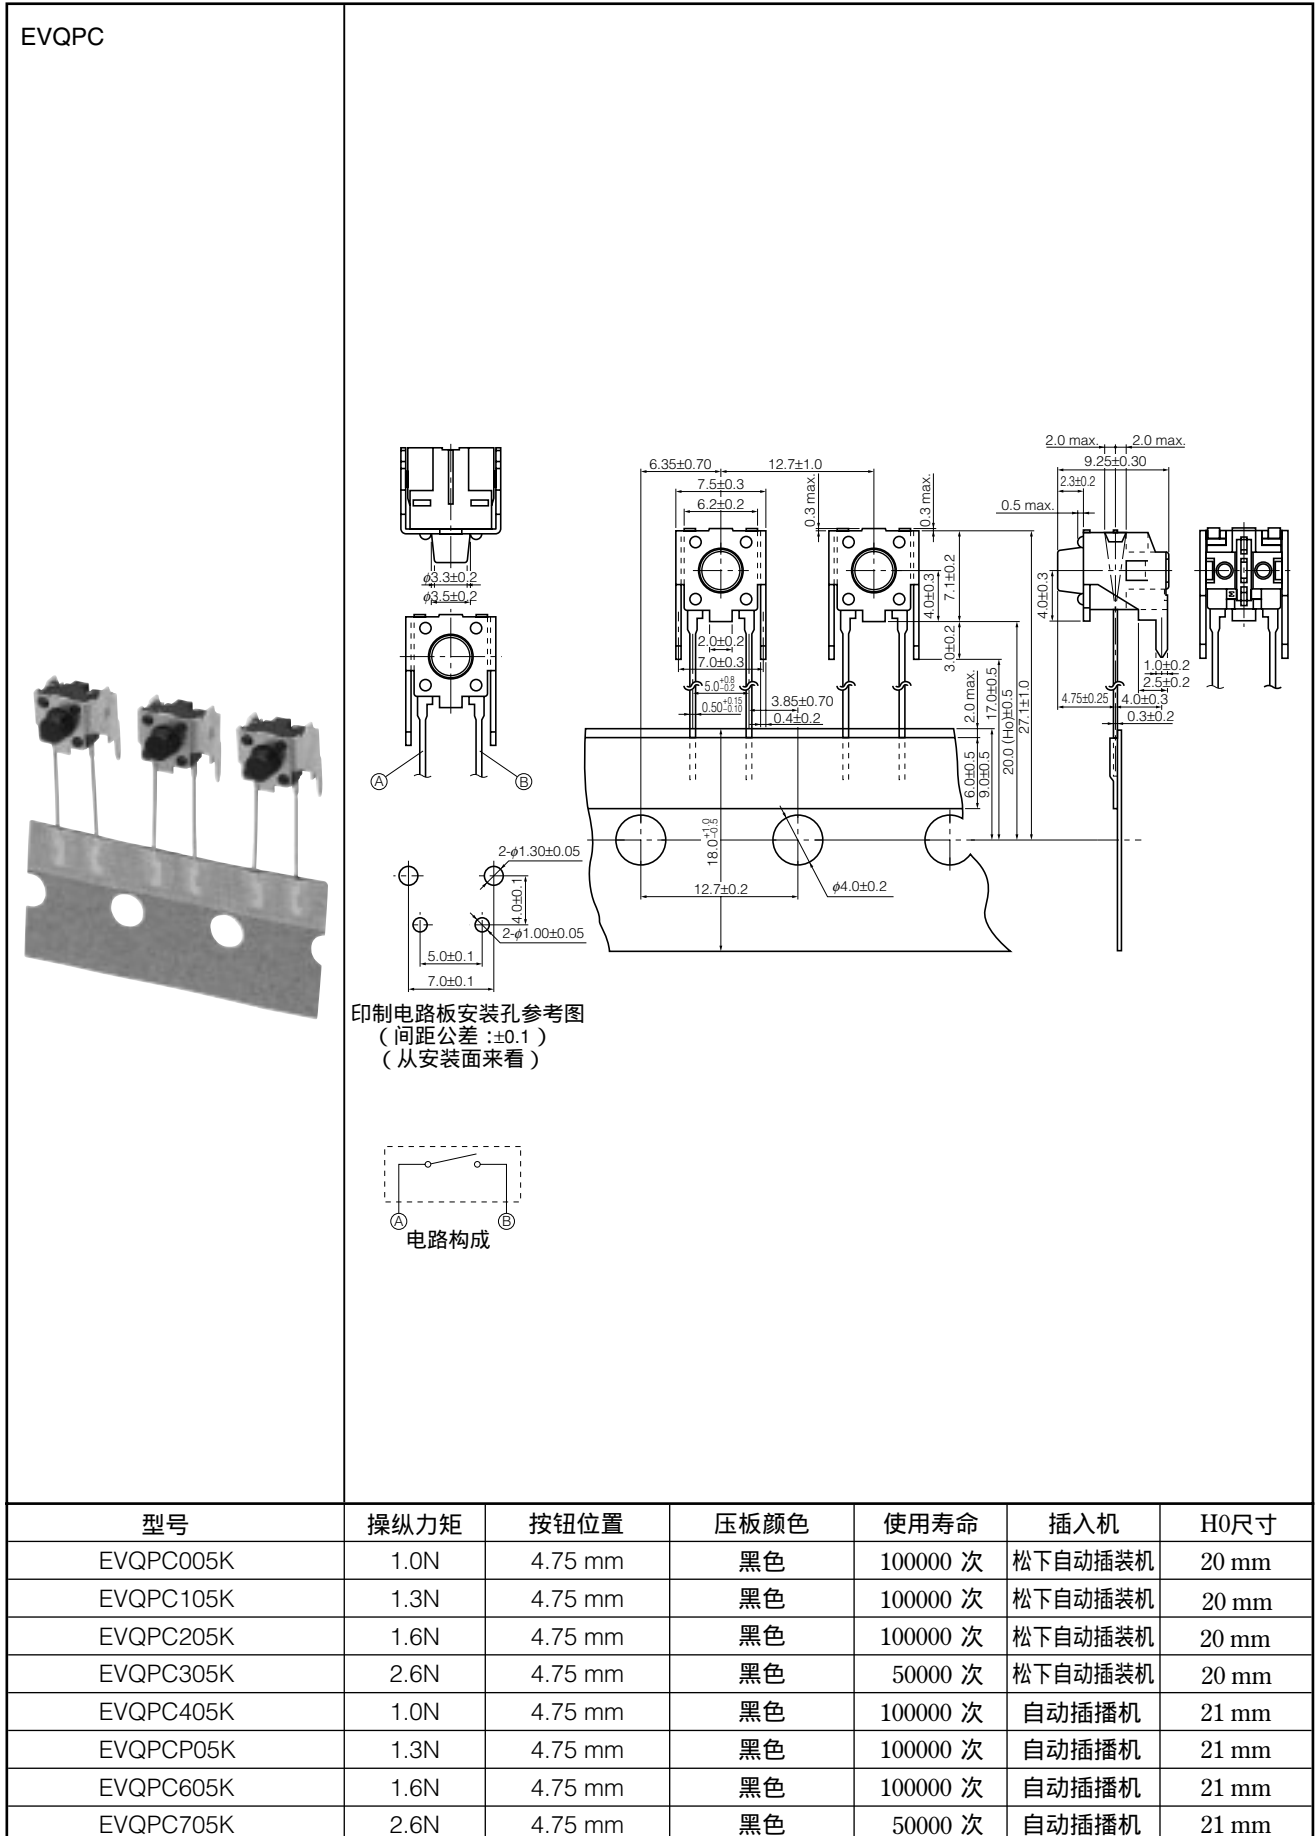

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑问时，请速与本公司联系。