


## 6毫米方形长程2R轻触开关

Type: EVQPV

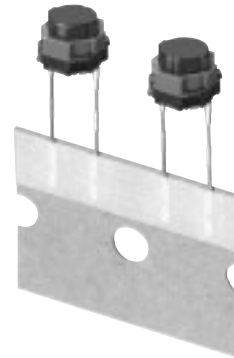


### ■ 特点

- 外观尺寸：6.0 mm×6.1 mm、高度 5.0 mm(含压板)
- 通过锻制圆形端子、径向带状包装提高贴装性
- 通过本公司独有的金属接点构造、低接触电阻 (mΩ) 实现稳定的接触性

### ■ 主要用途

- 用于车载电子设备操作的开关
- 用于电话、电子乐器等的操作、输入开关

### ■ 型号命名方式

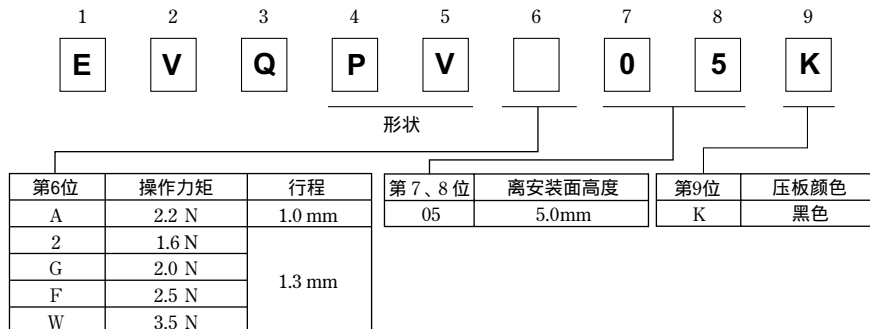

### ■ 主要规格


种类	按动式单极单投	
电气特性	额定	10 μA 2 V DC~50 mA 12 V DC(电阻负载)
	接触电阻	100 mΩ 以下
	绝缘电阻	100 MΩ 以上 (100 V DC)
	耐电压	250 V AC 1 分钟
	振动	10 ms 以下 (ON, OFF)
机械特性	操纵力矩	2.2 N                      1.6 N, 2.0 N, 2.5 N, 3.5 N
	行程	1.0 mm ±0.2 mm                      1.3 mm±0.2 mm
耐久性	使用寿命	100000 次以上 (作用力 3.5 N 30000 次以上)
使用温度范围		-30 °C ~ +85 °C
储存温度范围		-40 °C ~ +85 °C(单件) -20 °C ~ +40 °C(带状包装)
最小包装数量		2500 个 径向带状包装 (卷盘包装)
包装箱容量		25000 个

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑问时，请速与本公司联系。

## ■ 外观尺寸 (mm)

EVQPV

( 径向带状包装件 )

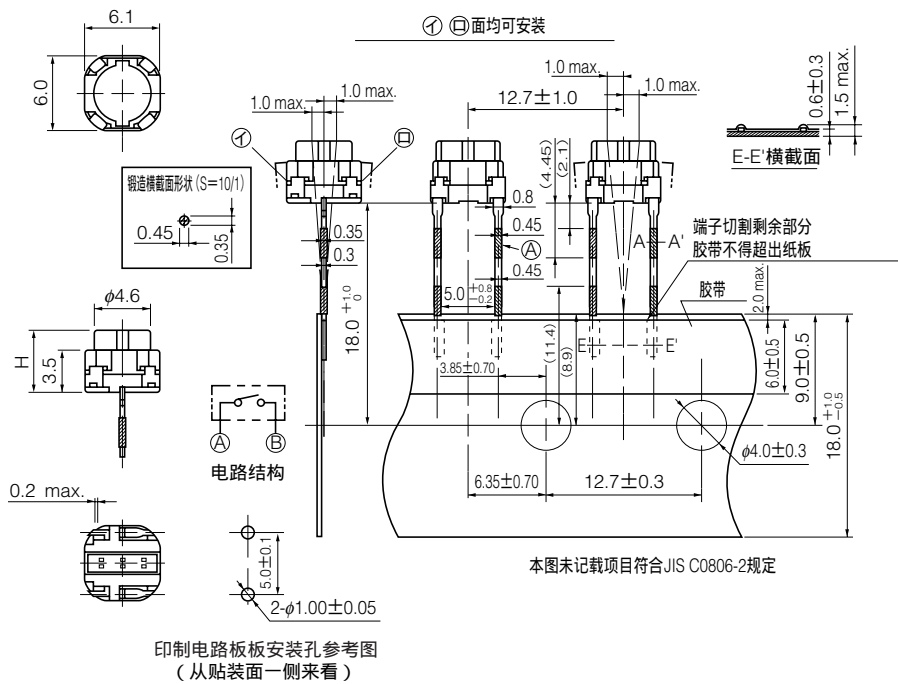

型号	操纵力矩	行程	H= 离安装面高度	压板颜色	使用寿命
EVQPVA05K	2.2 N	1.0 mm	5.0 mm	黑色	100000 次
EVQPV205K	1.6 N	1.3 mm	5.0 mm	黑色	100000 次
EVQPVG05K	2.0 N	1.3 mm	5.0 mm	黑色	100000 次
EVQPVF05K	2.5 N	1.3 mm	5.0 mm	黑色	100000 次
EVQPVW05K	3.5 N	1.3 mm	5.0 mm	黑色	30000 次

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

中港澳代理：伟嘉电子工业有限公司  
 电话：852-2389 2522 传真：852-2357 4546  
 电邮：info@sider.com.hk 网址：www.sider.com.hk  
 香港九龙·观塘荣业街六号·海滨工业大厦七楼C1B室~C2A室