


8毫米方形长程2R轻触开关

Type: EVQQJ




■ 特点

- 外观尺寸：8.0 mm × 8.0 mm、高度 5.0 mm, 5.5 mm, 6.1 mm (含压板)
- 有自洁效果、寿命长
- 金属接点、低接触电阻
- 卓越的振动特性

■ 主要用途

- 用于车载空调、车载音响设备等的操作开关
- 用于摄像机开关
- 用于电话按键开关

■ 型号命名方式

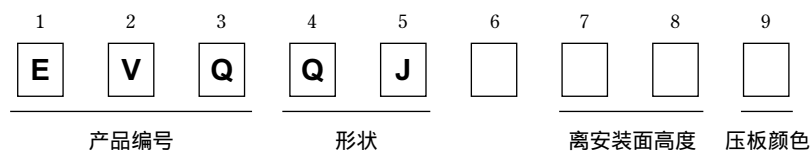

■ 主要规格

种类		按动式单极单投 1电路1接点			
电气特性	额定	10 μ A 2 V DC~5 mA 12 V DC (电阻负载)			
	接触电阻	200 m Ω 以下			
	绝缘电阻	50 M Ω 以上 (100 V DC)			
	耐电压	250 V AC 1 分钟			
	振动	10 ms 以下 (ON, OFF)			
机械特性	操纵力矩	0.8 N \pm 0.4 N	1.3 N \pm 0.6 N	2.5 N \pm 0.6 N	3.0 N \pm 0.6 N
	行程	1.0 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.75 mm
耐久性	使用寿命	100000次以上	100000次以上	100000次以上	100000次以上
使用温度范围		-20 $^{\circ}$ C ~ +70 $^{\circ}$ C			
储存温度范围		-40 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C (单件) -20 $^{\circ}$ C ~ +40 $^{\circ}$ C (带状包装)			
最小包装数量		1000 个 径向带状包装 (卷盘包装)			
包装箱容量		10000 个			


■ 使用注意事项

- 不可清洗
- 请将打键部的倾斜设定在3 $^{\circ}$ 以内

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请与本公司联系。

中港澳代理：伟嘉电子工业有限公司
 电话：852-2389 2522 传真：852-2357 4546
 电邮：info@sider.com.hk 网址：www.sider.com.hk
 香港九龙·观塘荣业街六号·海滨工业大厦七楼C1B室~C2A室

■ 外观尺寸 (mm)

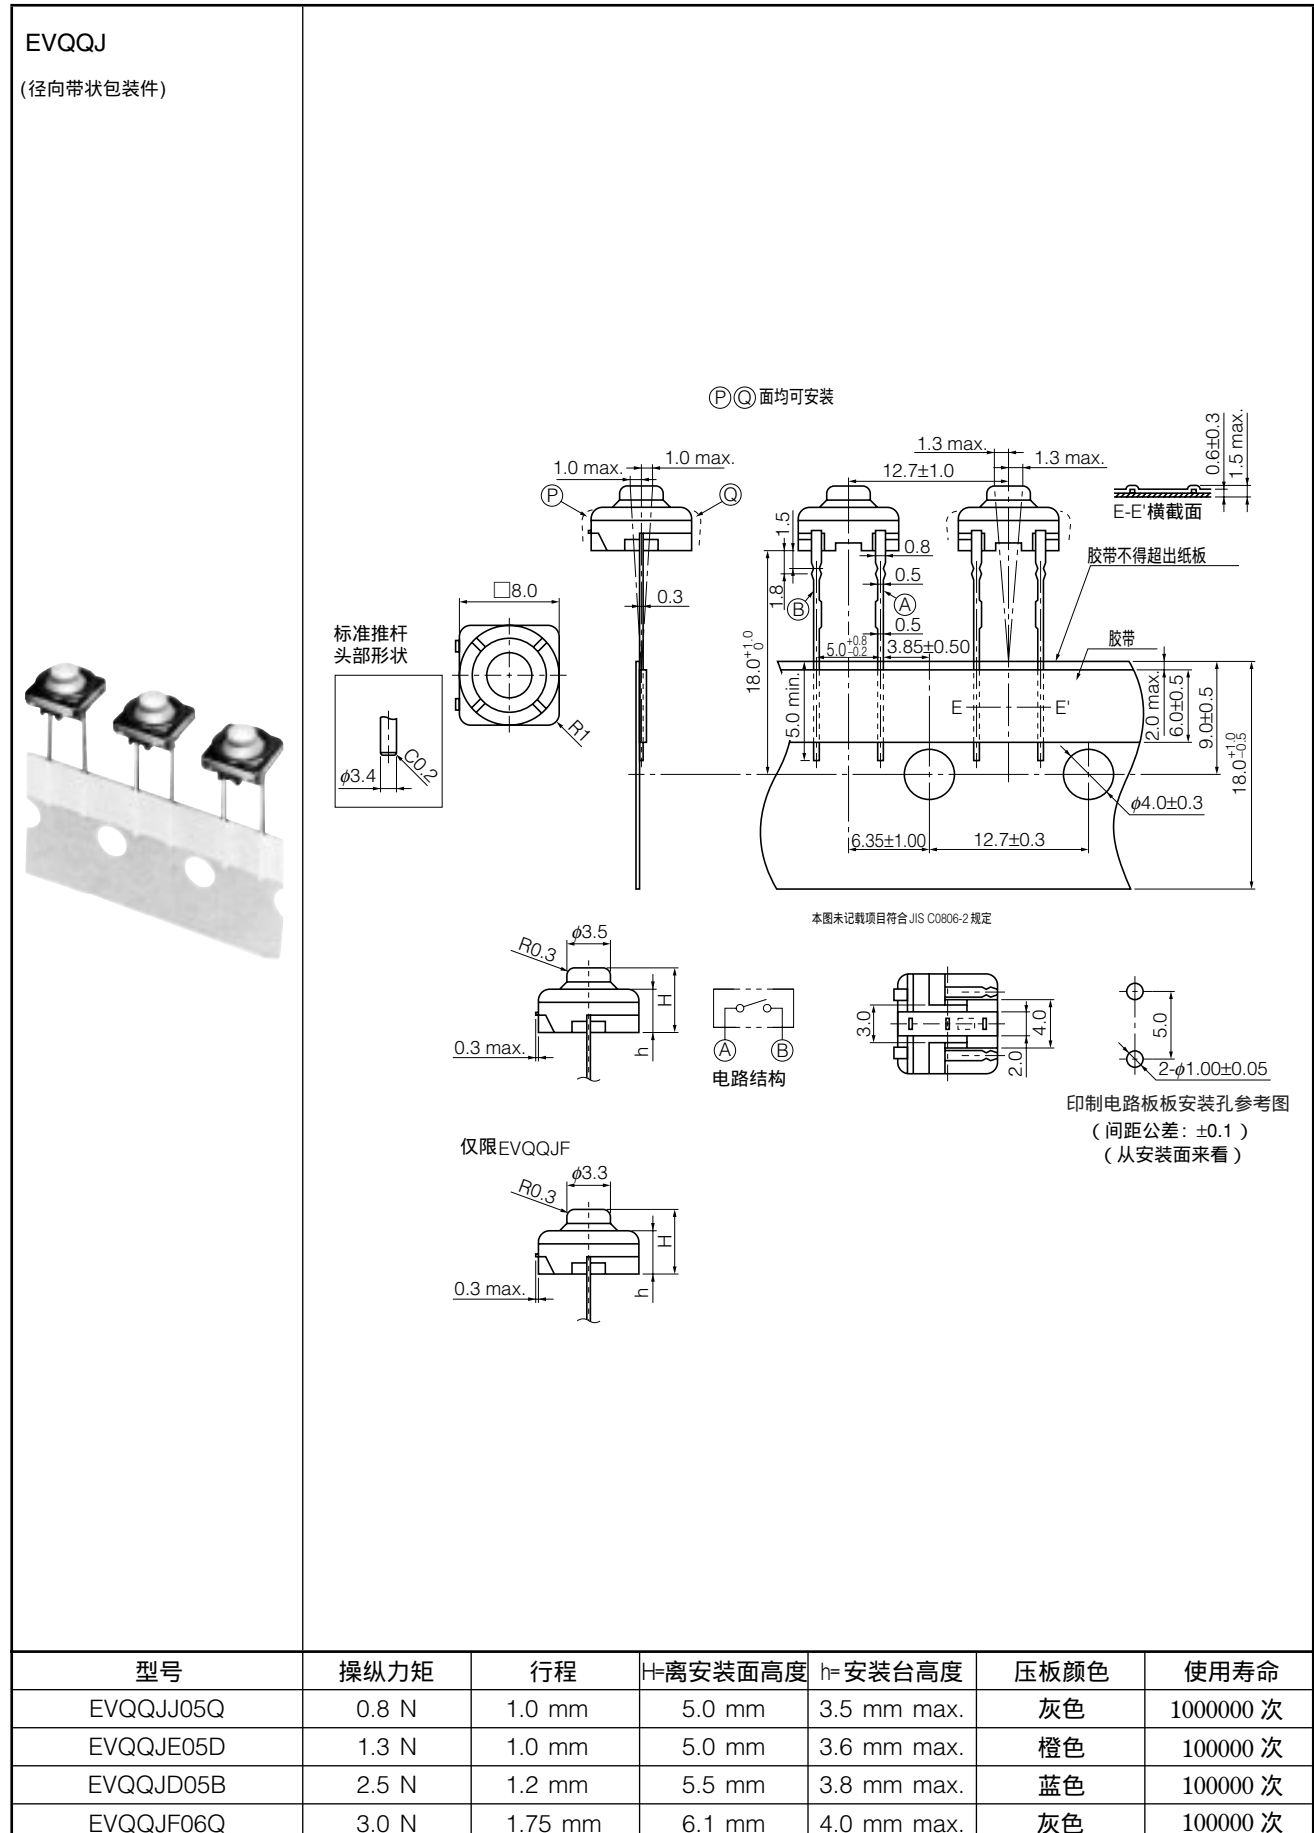

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

中港澳代理：伟嘉电子工业有限公司
 电话：852-2389 2522 传真：852-2357 4546
 电邮：info@sider.com.hk 网址：www.sider.com.hk
 香港九龙·观塘荣业街六号·海滨工业大厦七楼C1B室~C2A室