


ESB33纵型向小型按钮开关

Type: ESB33 (H=6.0 mm)

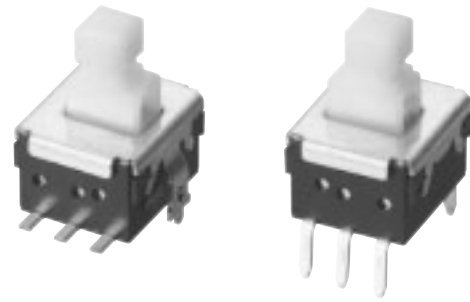


■ 特点

- 低外观设计 (H=6.0 mm)
- 操纵力矩 (3 N, 5 N)设计

■ 主要用途

- 用于汽车内部操作 (加热器控制开关、其他)
- 用于生活电器的低功耗二次电源, 各种模式转换

■ 型号命名方式

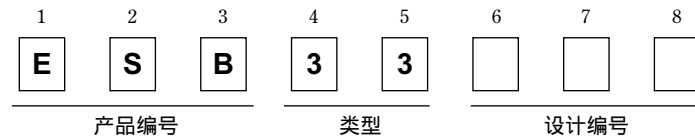

■ 主要规格

额定	50 μ A 3 V DC ~ 0.2 A 14 V DC (电阻负载)
行程	锁定行程=1.5 mm 全行程=2.3 mm
安装高度	6.0 mm
电路数、接点数	2电路 2接点
工作形式	自动锁定, 非锁定
转换时间	非短路
最小包装数量	100个 塑料袋 (散装), 300个 模压带包装 (卷盘包装)
包装箱容量	2000个 塑料袋 (散装), 1800个 模压带包装 (卷盘包装)

■ 标准品


工作形式	贴装形式	包装形式	操纵力矩	型号	推杆色调
PP	浸流焊	聚乙烯袋 (散装)	3.0 N \pm 1.0 N	ESB33133	浅黄色
NL				ESB33134	
PP	表面贴装	压纹编带 (卷盘包装)	3.0 N \pm 1.0 N	ESB33535	浅黄色
NL				ESB33536	

备注: PP=自动锁定 NL=非锁定


本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知, 敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时, 请速与本公司联系。

中港澳代理: 伟嘉电子工业有限公司
 电话: 852-2389 2522 传真: 852-2357 4546
 电邮: info@sider.com.hk 网址: www.sider.com.hk
 香港九龙·观塘荣业街六号·海滨工业大厦七楼C1B室~C2A室

■ 外观尺寸 (mm)

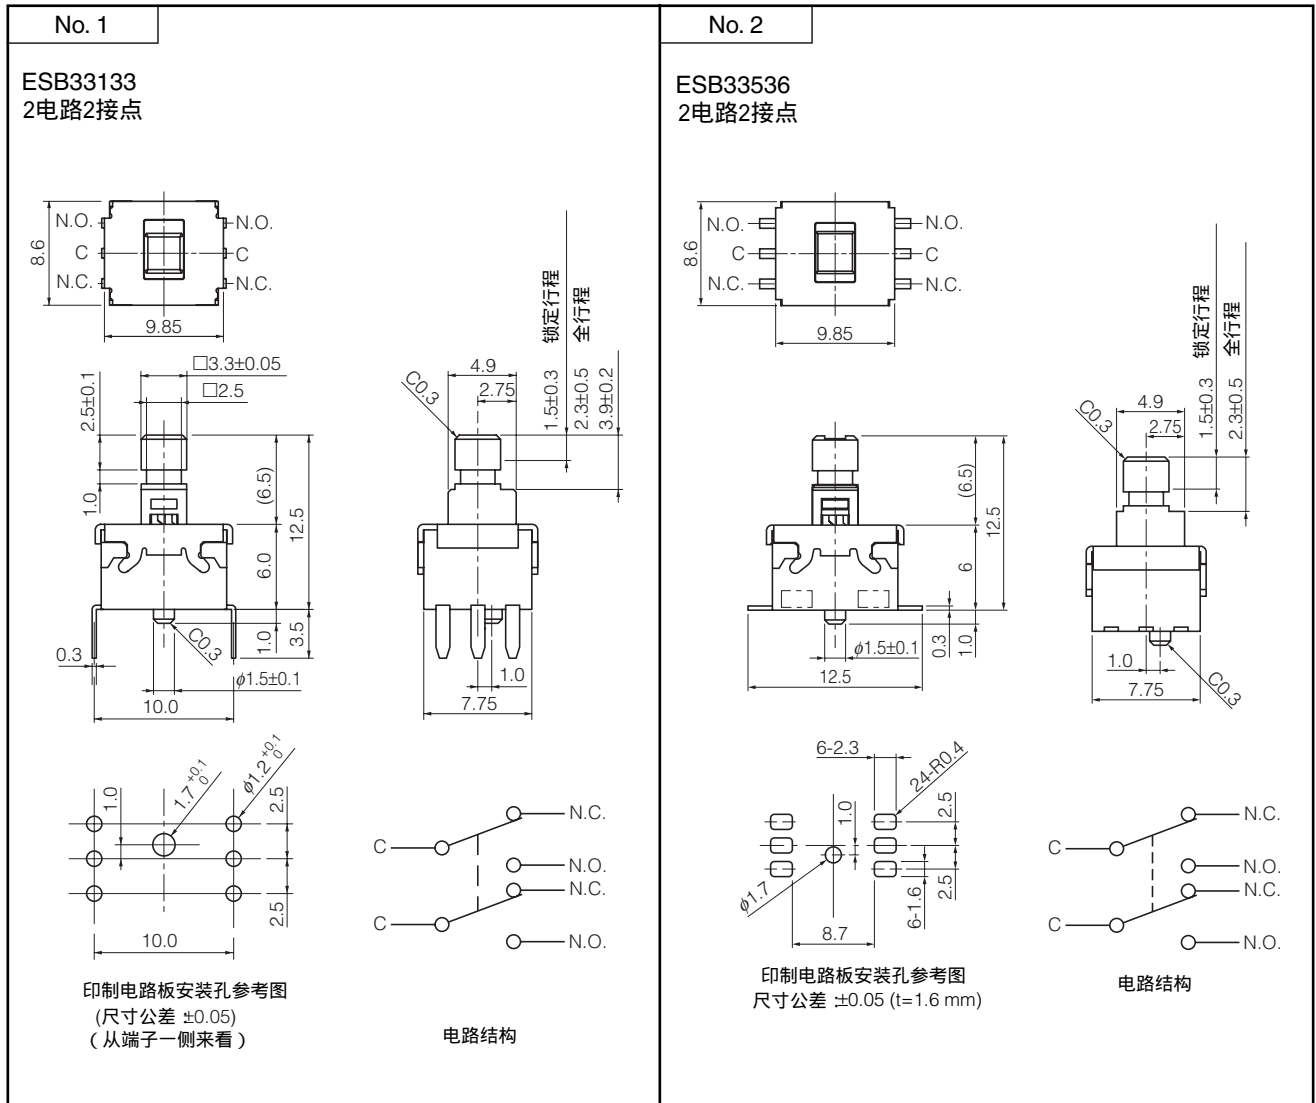

■ 包装方法 标准卷盘外观尺寸 (mm)

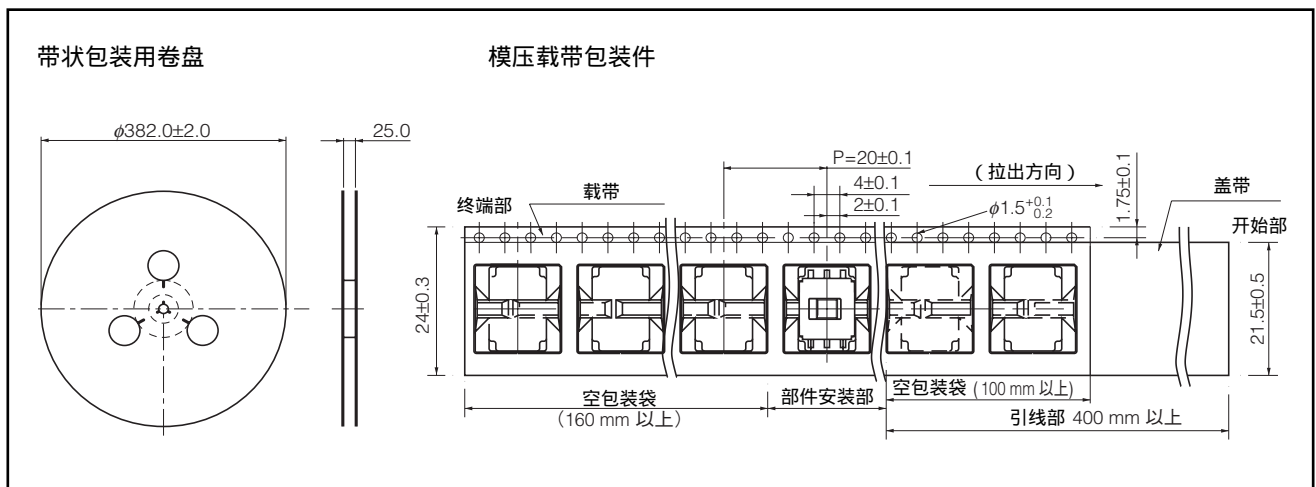

■ 使用注意事项

- 工作时，原则上请操作推杆的中心。

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

中港澳代理：伟嘉电子工业有限公司
 电话：852-2389 2522 传真：852-2357 4546
 电邮：info@sider.com.hk 网址：www.sider.com.hk
 香港九龙·观塘荣业街六号·海滨工业大厦七楼C1B室~C2A室