




外殼型式 A  
321.13

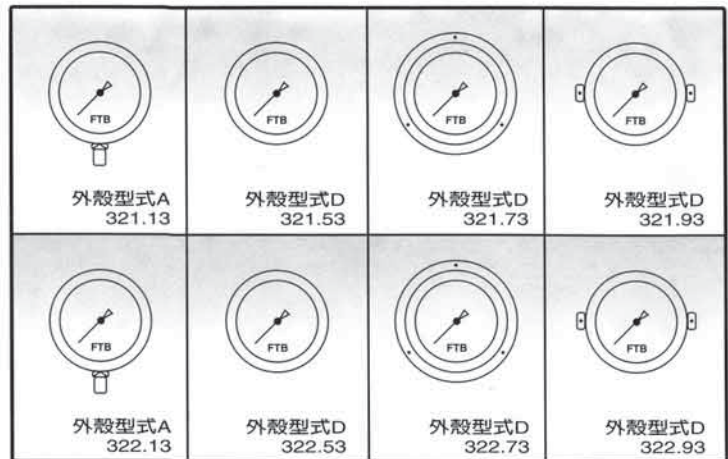

## 221、222、321、322 型式：

### 特點：

- 全系列液體充填。
- 防水、耐震，密閉式構造，長期間使用精度準確。
- 全不銹鋼製品，具抗酸鹼、防腐蝕特性。
- 特殊材質的內機及巴登管，使用壽命耐久。
- 特別適用於腐蝕性流體和激烈振動的場所。

### 製造規格：

- 型號：221、222 型，為旋蓋充油式。  
321、322 型，為滾蓋充油式。
- 種類：壓力計、真空計、聯成計。
- 公稱尺寸：40-50mm。
- 外殼：不銹鋼AISI 304，提供直立式及埋入式。
- 巴登管：不銹鋼AISI 316。
- 內機：不銹鋼AISI 304。
- 接頭部份：不銹鋼AISI 304、316，1/8"、1/4"，NPT、PT、PF。
- 指針型式：一般型。
- 精確度：±2% F.S. (依據ANSI-B40.1 1985 年製定標準)
- 刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm<sup>2</sup> 等單位。(單一刻度或雙重刻度)

附註：超過使用範圍，提供外殼上方防爆孔。

### 規格表：

公稱尺寸 (mm)	外殼型式		接續部	型號	外殼附件
	A	D			
40	A	—	NPT、PT、PF (1/8", 1/4")	321.13	—
	D	—		321.53	—
		法蘭		321.73	—
		取付金具		321.93	U型
50	A	—	NPT、PT、PF (1/8", 1/4")	322.13	—
	D	—		322.53	—
		法蘭		322.73	—
		取付金具		322.93	U型

範圍 (Kg/cm <sup>2</sup> )	主要材質		精確度 (%F.S.)	其他
	特殊用途			
	接頭部份	巴登管		
cmHg 76 ~ 0	不銹鋼304、316	不銹鋼316	± 2.0	· 外殼部份 不銹鋼304材質
cmHg ~ 1				
2				
3				
4				
6				
10				
15				
20				
0 ~ 1				
2				
3				
4				
6				
10				
15				
20				
25				
35				
50				
70				
100				
150				
250				
350				
500				

- 鏡面部份  
玻璃  
壓克力  
(ASA)
- 充油方式  
甘油  
矽油