


外殼型式 A  
673.01

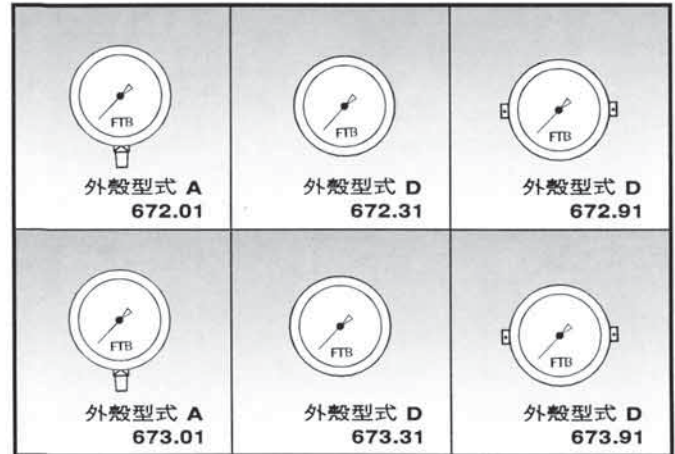

## 672、673 型式：

### 特 點：

- 全系列液體充填。
- 防水、耐震、密閉式構造，ABS外殼具抗酸鹼，防腐蝕特性，長期間使用精度準確。
- 特殊材質的內機及巴登管，使用壽命耐久。
- 適用於油、水、空氣等無腐蝕性流體和激烈振動的場所。

### 製造規格：

型 號：672、673 型，為ABS 充油式。  
 種 類：壓力計、真空計、聯成計。  
 公稱尺寸：50—60mm。  
 外 殼：ABS 塑膠，提供直立式及埋入式。  
 巴 登 管：銅、磷青銅、不銹鋼AISI316。  
 內 機：銅或不銹鋼AISI304。  
 接頭部份：銅或不銹鋼AISI 304、316，1/4"、3/8"，NPT、PT、PF。  
 指針型式：一般型。  
 精 確 度：±1.5~2% F.S.（依據ANSI-B40.1 1985 年製定標準）  
 刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm<sup>2</sup> 等單位。（單一刻度或雙重刻度）

附 註：超過使用範圍，提供外殼上方防爆孔。

### 規格表：

公稱尺寸 (mm)	外殼 型式	接 續 部	型 號	外殼附件	
					50
D	—	672.31	—		
	取付 金具	672.91	U型		
60	A	NPT、PT、PF (1/4"、3/8")	673.01	—	
	D		—	673.31	—
			取付 金具	673.91	U型

範 圍 (Kg/cm <sup>2</sup> )	主 要 材 質		精確度 (%F.S.)	其 他
	一 般 用 途	接頭部份		
cmHg 76 ~0	銅、不銹鋼 304、316	銅、磷青銅 不銹鋼316	± 1.5~2	· 外殼部份 ABS塑膠材質
cmHg 1				
2				
3				
4				
6				
10				
15				
20				
0~				
1				
2				
3				
4				
6				
10				
15				
20				
25				
35				
50				
70				
100				
150				
250				
350				
500				
700				
1000				