




外殼型式 A
226.11

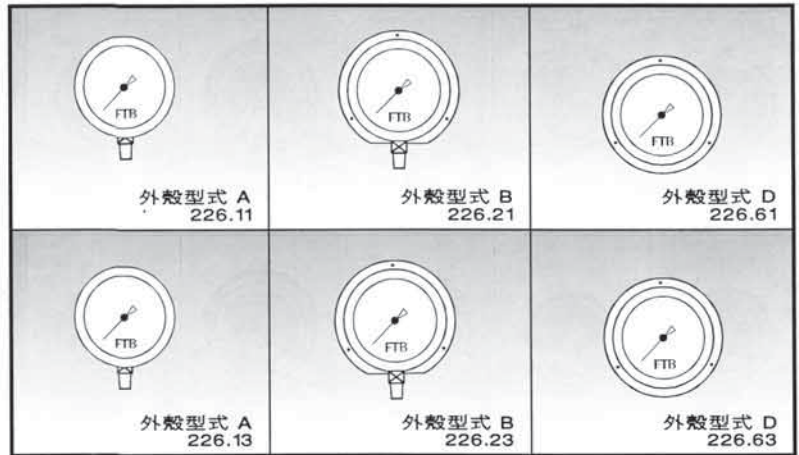

226 型式：

特 點：

- 全系列液體充填。
- 防水、耐震、密閉式構造，長期間使用精度準確。
- 特殊材質的內機及巴登管，使用壽命耐久。
- 適用於油、水、空氣等無腐蝕性流體和激烈振動的場所。
- 全不銹鋼製品，具抗酸鹼、防腐蝕特性，適用於腐蝕性流體。

製造規格：

型 號：226 型，為旋蓋充油式。
 種 類：壓力計、真空計、聯成計。
 公稱尺寸：150mm。
 外 殼：不銹鋼AISI 304，提供直立式及埋入式。
 巴 登 管：銅、磷青銅、不銹鋼AISI 316。
 內 機：銅或不銹鋼AISI 304。
 接頭部份：銅或不銹鋼AISI 304、316，3/8"、1/2"，NPT、PT、PF。
 指針型式：一般型。（可另選擇微調歸零指針）
 精 確 度：±1.0% F.S.（依據ANSI-B40.1 1985 年製定標準）
 刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm² 等單位。（單一刻度或雙重刻度）

附 註：超過使用範圍，提供外殼上方防爆孔。

規格表：

公稱尺寸 (mm)	外殼 型式		接 續 部	型 號
	A	B		
150	A	—	NPT、PT、PF (3/8", 1/2")	226.11
				226.13
	B	法蘭		226.21
				226.23
	D	法蘭		226.61
				226.63

範 圍 (Kg/cm ²)	主 要 材 質		精 確 度 (%F.S.)	其 他			
	一 般 用 途						
	接頭部份	巴 登 管					
76	銅或不銹鋼 304、316	銅、磷青銅 不銹鋼316	± 1.0	• 外殼部份 不銹鋼304材質			
cmHg							
~0							
1							
2							
3							
4							
6							
11							
10							
15							
20							
0~				鋼或不銹鋼 304、316	銅、磷青銅 不銹鋼316	± 1.0	• 內機部份 銅或S.S.304材質
1							
2							
3							
4							
6							
10							
15							
20							
25							
35							
50							
70							
100							
150							
250							
350							
500							
700							
1000							