




外殼型式 A
321.11

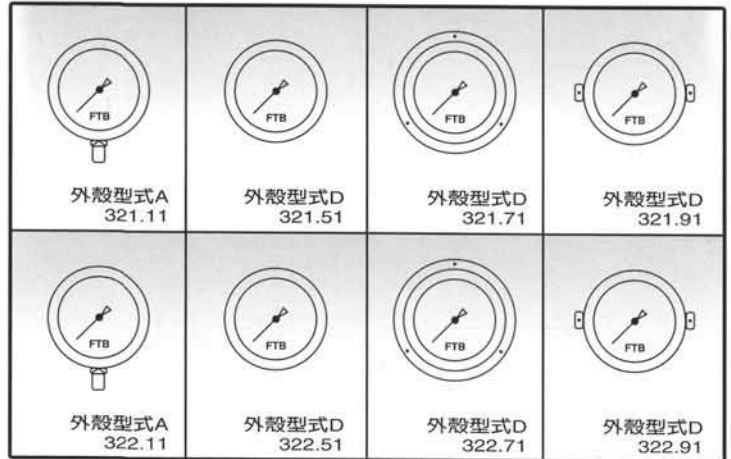

221、222、321、322 型式：

特 點：

- 全系列液體充填。
- 防水、耐震、密閉式構造，長期間使用精度準確。
- 特殊材質的內機及巴登管，使用壽命耐久。
- 適用於油、水、空氣等無腐蝕性流體和激烈振動的場所。

製造規格：

- 型 號：221、222 型，為旋蓋充油式。
- 321、322 型，為滾蓋充油式。
- 種 類：壓力計、真空計、聯成計。
- 公稱尺寸：40mm-50mm。
- 外 殼：不銹鋼AISI 304，提供直立式及埋入式。
- 巴 登 管：銅或磷青銅。
- 內 機：銅。
- 接頭部份：銅，1/8"、1/4"，NPT、PT、PF。
- 指針型式：一般型。
- 精 確 度：±2.0% F.S.（依據ANSI-B40.1 1985年製定標準）
- 刻度單位：psi、bar、kPa、MPa、Kg/cm² 等單位。（單一刻度或雙重刻度）

附 註：超過使用範圍，提供外殼上方防爆孔。

規格表：

公稱尺寸 (mm)	外殼 型式		接 續 部	型 號	外殼附件
	A	D			
40	A	—	NPT、PT、PF (1/8", 1/4")	321.11	—
	D	—		321.51	—
	D	法蘭		321.71	—
	D	取付 金具		321.91	U型
50	A	—	NPT、PT、PF (1/8", 1/4")	322.11	—
	D	—		322.51	—
	D	法蘭		322.71	—
	D	取付 金具		322.91	U型

範 圍 (Kg/cm ²)	主 要 材 質		精 確 度 (% F.S.)	其 他
	一 般 用 途			
	接頭部份	巴 登 管		
cmHg 76~ 0	銅	銅或 磷青銅	±2.0	• 外殼部份 不銹鋼304材質
cmHg 1				
2				
3				
4				
6				
10				
15				
20				
0~ 1				
2				
3				
4				
6				
10				
15				
20				
25				
35				• 充油方式 甘油 矽油
50				
70				
100				
150				
200				
250				
300				
350				
500				