

超程轻触开关

Type: EVQP0





■ 特点

- 外观尺寸：6.2 mm×6.2 mm、高度7.45 mm
- 长时间工作也不易疲劳的、超程型
- 轻盈的触摸操作感

■ 主要用途

- 各种电子设备的操作开关
- 电脑鼠标的操作开关

■ 型号命名方式

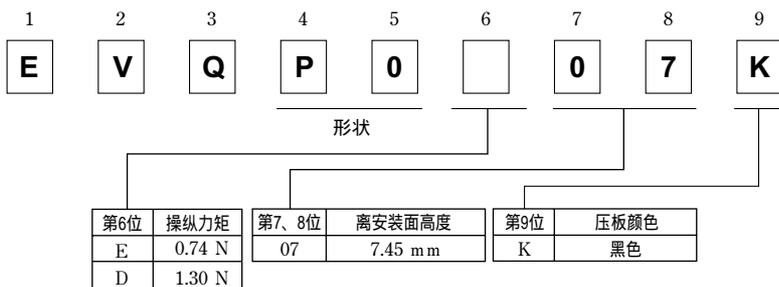

■ 主要规格

种类	按动式单极单投	
电气特性	额定	10 μ A 2 V DC~50 mA 30 V DC (电阻负载)
	接触电阻	小于100 m Ω (寿命试验后低于1 Ω)
	绝缘电阻	100 M Ω 以上 (100 V DC)
	耐电压	600 V AC 1 分钟
	振动	3 ms 以下 (ON), 8 ms 以下 (OFF)
机械特性	操纵力矩	EVQP0E : 0.74 N 以下 EVQP0D : 1.3 N 以下
	反弹力	0.1 N 以上
	预行程	0.5 mm 以下
	滞后现象	0.12 mm 以下
	超程	0.2 mm 以下
耐久性	使用寿命	EVQP0E : 5000000 次以上 EVQP0D : 1000000 次以上
使用温度范围		-20 $^{\circ}$ C ~ +70 $^{\circ}$ C
储存温度范围		-40 $^{\circ}$ C ~ +85 $^{\circ}$ C
最小包装数量		500 个 塑料袋 (散装)
包装箱容量		10000 个


本公司在更改设计、规格时可能不事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑问时，请速与本公司联系。

00 Sep. 2010

■ 外观尺寸 (mm)

EVQP0

(散装件)

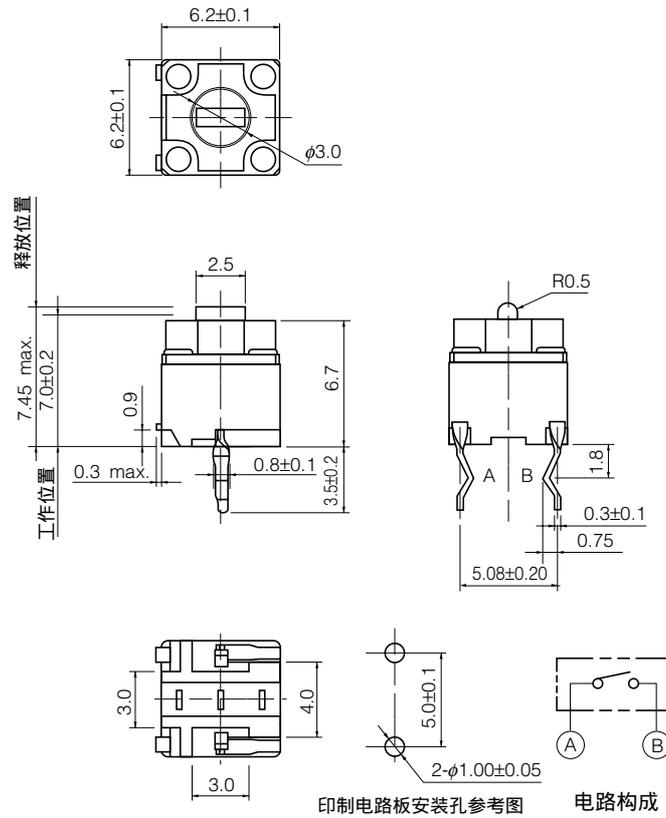

型号	操纵力矩	离安装面高度	压板颜色	使用寿命
EVQP0E07K	0.74 N	7.45 mm	黑色	5000000 次
EVQP0D07K	1.30 N	7.45 mm	黑色	1000000 次

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知，敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时，请速与本公司联系。

中港澳代理：伟嘉电子工业有限公司
 电话：852-2389 2522 传真：852-2357 4546
 电邮：info@sider.com.hk 网址：www.sider.com.hk
 香港九龙·观塘荣业街六号·海滨工业大厦七楼C1B室~C2A室