


## 8毫米方形长程2R轻触开关

Type: EVQQJ




## ■ 特点

- 外观尺寸：8.0 mm×8.0 mm, 高度 5.0 mm, 5.5 mm, 6.1 mm(含压板)
- 有自洁效果，寿命长
- 金属接点，低接触电阻
- 卓越的振动特性

## ■ 主要用途

- 用于车载音响设备、加热器控制面板的操作键

## ■ 型号命名方式

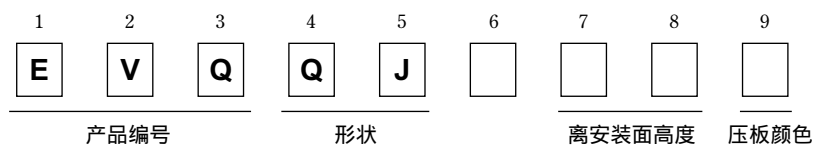

## ■ 主要规格

种类		按动式单极单投 1电路 1接点			
电气特性	额定	10 μA 2 V DC~5 mA 12 V DC(电阻负载)			
	接触电阻	200 mΩ 以下			
	绝缘电阻	50 MΩ 以上 (100 V DC)			
	耐电压	250 V AC 1分钟			
	振动	10 ms 以下 (ON, OFF)			
机械特性	操纵力矩	0.8 N±0.4 N	1.3 N±0.6 N	2.5 N±0.6 N	3.0 N±0.6 N
	行程	1.0 mm	1.0 mm	1.2 mm	1.75 mm
耐久性	使用寿命	1000000 次以上	1000000 次以上	1000000 次以上	1000000 次以上
使用温度范围		-20 °C ~ +70 °C			
储存温度范围		-40 °C ~ +85 °C (单件) -20 °C ~ +40 °C (带状包装)			
最小包装数量		1000 个 径向带状包装 (卷盘包装)			
包装箱容量		10000 个			



## ■ 使用注意事项

- 不可清洗
- 打键部的倾斜请设定在3° 以内

## ■ 外观尺寸 (mm)

EVQQJ

( 径向带状包装件 )

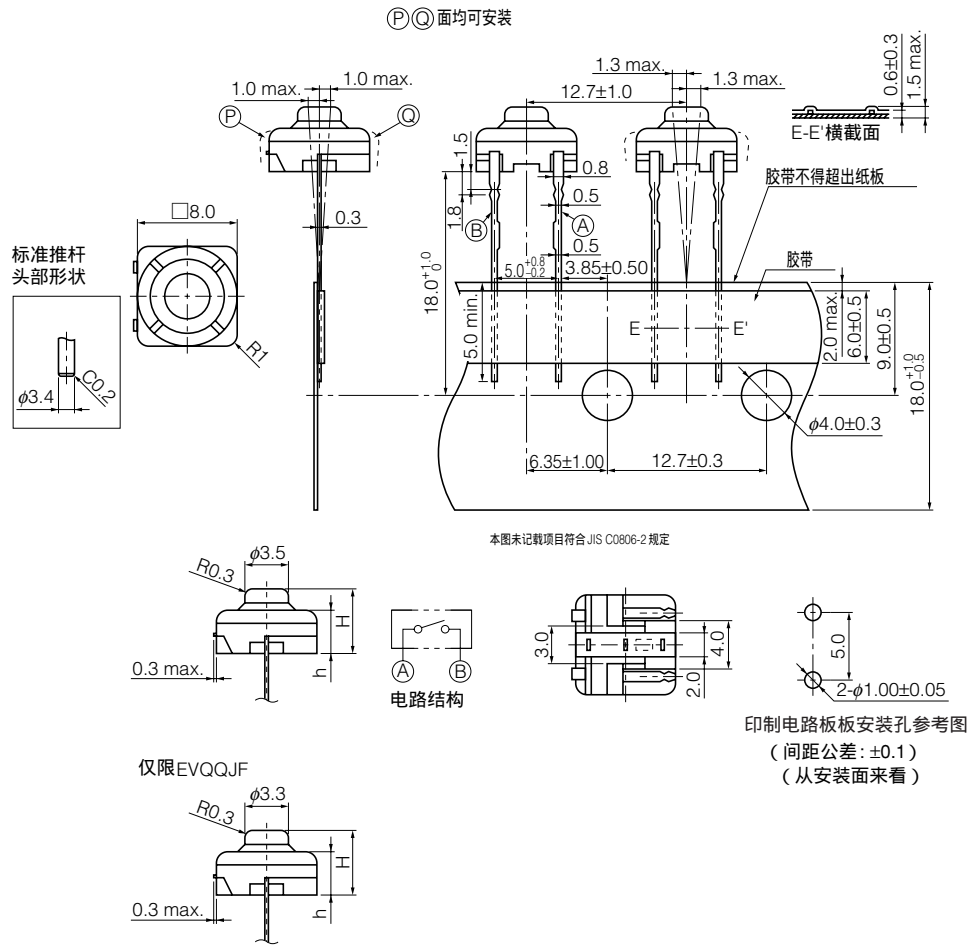

型号	操纵力矩	行程	H=离安装面高度	h=安装台高度	压板颜色	使用寿命
EVQQJJ05Q	0.8 N	1.0 mm	5.0 mm	3.5 mm max.	灰色	1000000 次
EVQQJE05D	1.3 N	1.0 mm	5.0 mm	3.6 mm max.	橙色	100000 次
EVQQJD05B	2.5 N	1.2 mm	5.5 mm	3.8 mm max.	蓝色	100000 次
EVQQJF06Q	3.0 N	1.75 mm	6.1 mm	4.0 mm max.	灰色	100000 次

本公司在更改设计、规格时可能不予事先通知, 敬请谅解。请务必在购买及使用本公司产品前向本公司索要相关技术规格书。如对产品的安全性有疑义时, 请速与本公司联系。

**中港澳代理: 伟嘉电子工业有限公司**  
 电话: 852-2389 2522 传真: 852-2357 4546  
 电邮: info@sider.com.hk 网址: www.sider.com.hk  
 香港九龙·观塘荣业街六号·海滨工业大厦七楼C1B室~C2A室