


EI18 30A 系列平面电感

执行标准: GJB2829

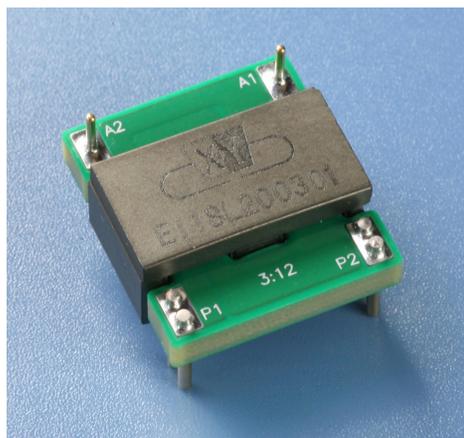

● 特征与用途

- 采用EI18平板磁芯, 额定输出电流最大30A RMS
- 用于DC/DC模块电源输出滤波电路
- 工作频率: 200K ~ 500K
- 外形尺寸: 20.4×18×8 (MAX)
- 带辅助电源反馈绕组
- 工作温度范围: -55℃ ~ 125℃
- 重量: 约9.5g

选型参照表



型号	匝比	电感	直流电阻 (MAX)	额定输出电流
EI18L150301	3:12 (AUX)	1.5 μ H \pm 10%	3 m Ω	30A RMS
EI18L200301	3:10 (AUX)	2.0 μ H \pm 10%	3 m Ω	30A RMS
EI18L250301	3:8 (AUX)	2.5 μ H \pm 10%	3 m Ω	30A RMS

注: 电感量可以根据客户需要进行调整。

中港澳代理 • 偉嘉電子工業有限公司
Distributor • Sider Electronic Industries Ltd.
 香港九龍觀塘榮業街6號海濱工業大廈7字樓C1B至C2A室
 Flat C1B-C2A, 7/F Hoi Bun Ind. Bldg., 6 Wing Yip St. Kwun Tong, Kln., Hong Kong.
 Tel: (852) 2389 2522 Fax: (852) 2357 4546
 Email: info@sider.com.hk Website: www.sider.com.hk

EI18 30A 系列平面电感

执行标准: GJB2829

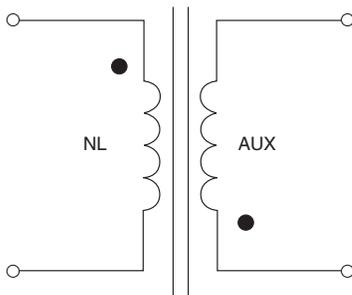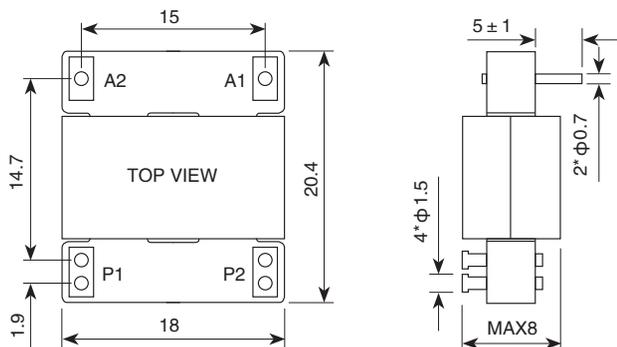

外形尺寸和电原理图